


Typ CARE

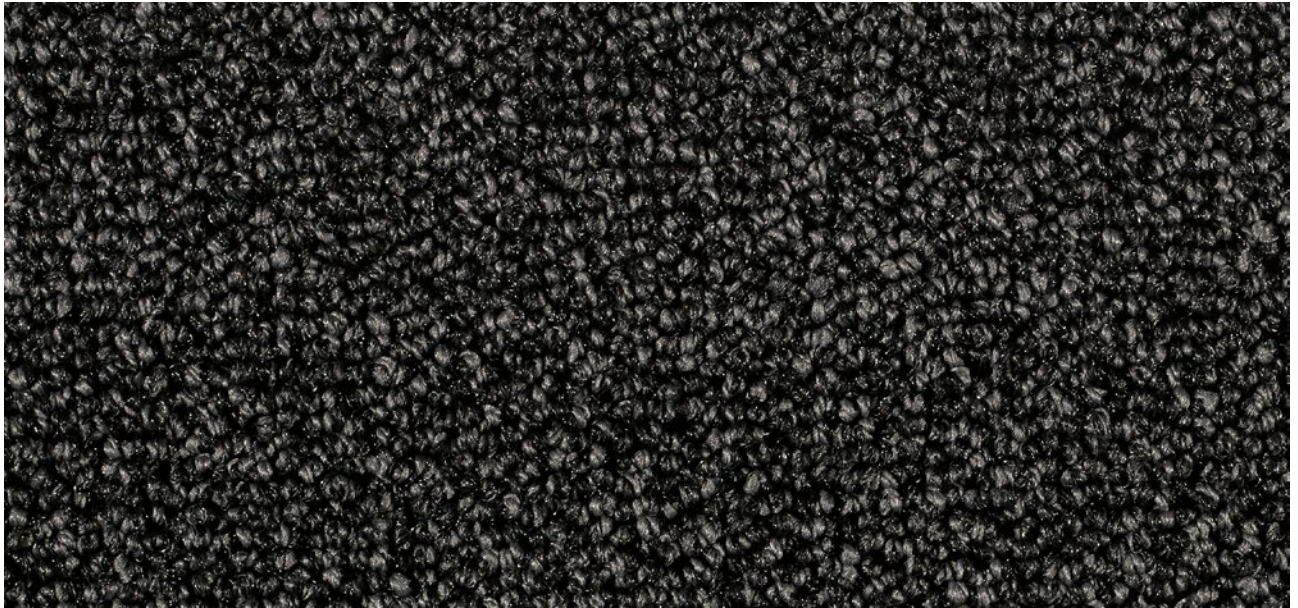

Vollschlinge für den effektiven Schmutzabrieb

1

2

3

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Hochwertige Optik zum wirksamen und nachhaltigen Schutz aller hochwertigen Bodenbeläge hinter der Sauberlauf-Zone.



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1



hoch



Objektgeeignet 33

Typ CARE

Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.005
Gesamtgewicht (g/m²)	3.650
Gesamthöhe (mm)	7,5
Noppenzahl/m²	73.100
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	200 cm breit (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco


Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt

Typ CARE

Farben



47.01 anthrazit

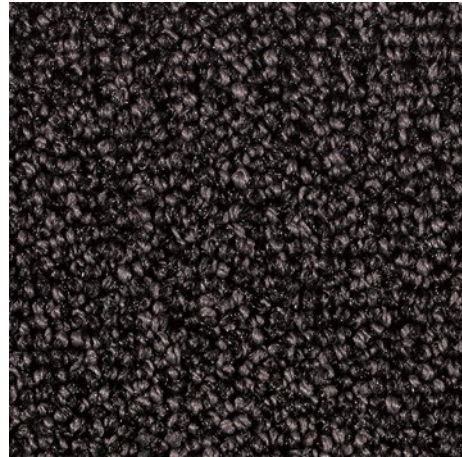

47.02 grau



47.03 braun



47.04 beige

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21
29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.
emco-bau.com

