

Typ CONFORM



Farbharmonische Einheit



Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden



Antistatisch



Stuhlrolleneignung



Treppeneignung



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Cfl-s1

ECONYL



Luxuriös



Objektgeeignet 33

Typ CONFORM

Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid ECONYL
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.200
Gesamtgewicht (g/m²)	3.710
Gesamthöhe (mm)	9
Noppenzahl/m²	132.280
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Bahnen	130 cm breit (inkl. Rand) 200 cm breit (inkl. Rand)
Lieferform Matten	60 x 90 cm (inkl. Rand) 90 x 150 cm (inkl. Rand) 130 x 200 cm (inkl. Rand)
Lieferform Stufenmatte	25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:


Alters- und Pflegeheime
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle

Typ CONFORM

Farben



76.01 anthrazit

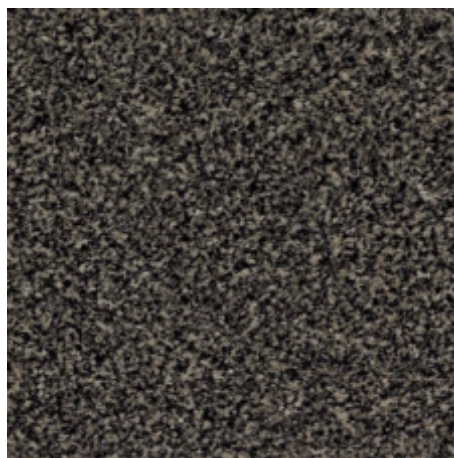


76.02 beige



Mokka 76.03



76.04 braun

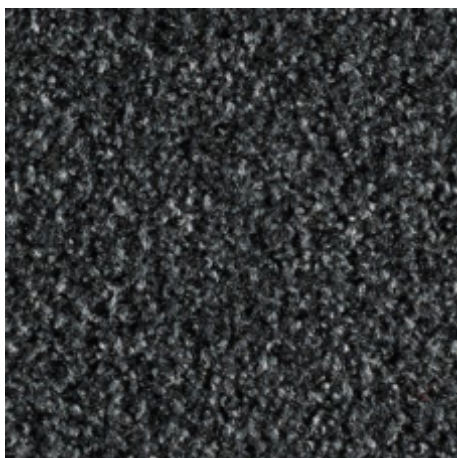

76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten

emco Bautechnik GmbH · Memeler Straße 30 · D-42781 Haan · Telefon: 0 21 29/34 75 80 · Telefax: 0 21 29/34 75 810 · E-Mail: sauberlauf@emco.de · www.emco-bau.com