

## Typ CONFORM



Farbharmonische Einheit

1

2

3

Innenbereich (Zone 3)

### Beschreibung

Exklusiver Velours, recyceltes ECONYL-Garn, abgestimmt auf die Optik von Holz- und Designböden



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Brandverhalten



Luxuriös



Objektgeegnete Einlage  
32

# Typ CONFORM

|                                                    |                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Konstruktion</b>                                | Tufting-Velours 1/8"                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Polnutschicht</b>                               | 100% Polyamid ECONYL                                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Trägermaterial</b>                              | Polyestervlies                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Rückenbeschichtung</b>                          | Schwerbeschichtung                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Poleinsatz / Fasergewicht (g/m<sup>2</sup>)</b> | 1.200                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gesamtgewicht (g/m<sup>2</sup>)</b>             | 3.810                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Gesamthöhe (mm)</b>                             | 9                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Noppenzahl/m<sup>2</sup></b>                    | 132.300                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Gleitwiderstand</b>                             | DS (EN 13893)                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Zertifikate</b>                                 | CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)                                                                                                                                                                                                       |
| <b>Lieferform Bahnen</b>                           | 130 cm breit (inkl. Rand)<br>200 cm breit (inkl. Rand)                                                                                                                                                                                     |
| <b>Lieferform Matten</b>                           | 60 x 90 cm (inkl. Rand)<br>90 x 150 cm (inkl. Rand)<br>130 x 200 cm (inkl. Rand)                                                                                                                                                           |
| <b>Lieferform Stufenmatte</b>                      | 25 x 65 cm (mit Antirutsch-Vlies und Kettelrand)                                                                                                                                                                                           |
| <b>Produktmerkmal</b>                              | Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Verlegung</b>                                   | Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem für Weich-PVC geeigneten Kleber. |


|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Reinigung</b> | Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden. |
| <b>Marke</b>     | emco                                                                                                                                                                                                                                                                       |

|                              |
|------------------------------|
| <b>Geeignet für:</b>         |
| Alters- und Pflegeheim       |
| Arena                        |
| Arztpraxis                   |
| Bahnhof                      |
| Büro- und Verwaltungsgebäude |
| Einfamilienhaus              |
| Fachhochschule/Universität   |
| Flughafen                    |
| Hotel                        |
| Kindergarten/Kita            |
| Mehrfamilienhaus             |
| Messe                        |
| Schule                       |
| Sporthalle                   |




## Typ CONFORM

### Farben

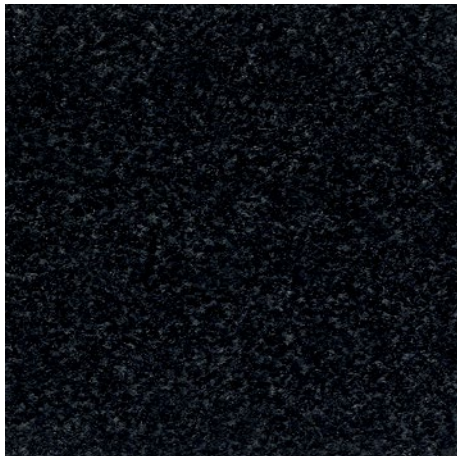

76.01 anthrazit

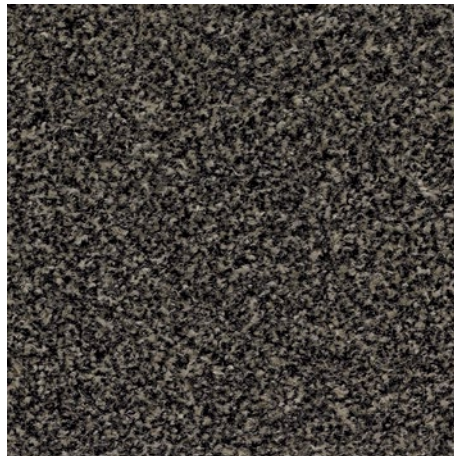

76.02 beige



Mokka 76.03



76.04 braun



76.10 grau

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten / Stand: 01/2026