



Typ LARGOS

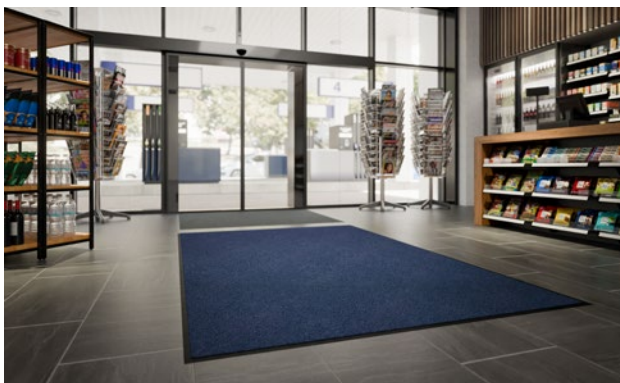

Eine gute Vorbeugung

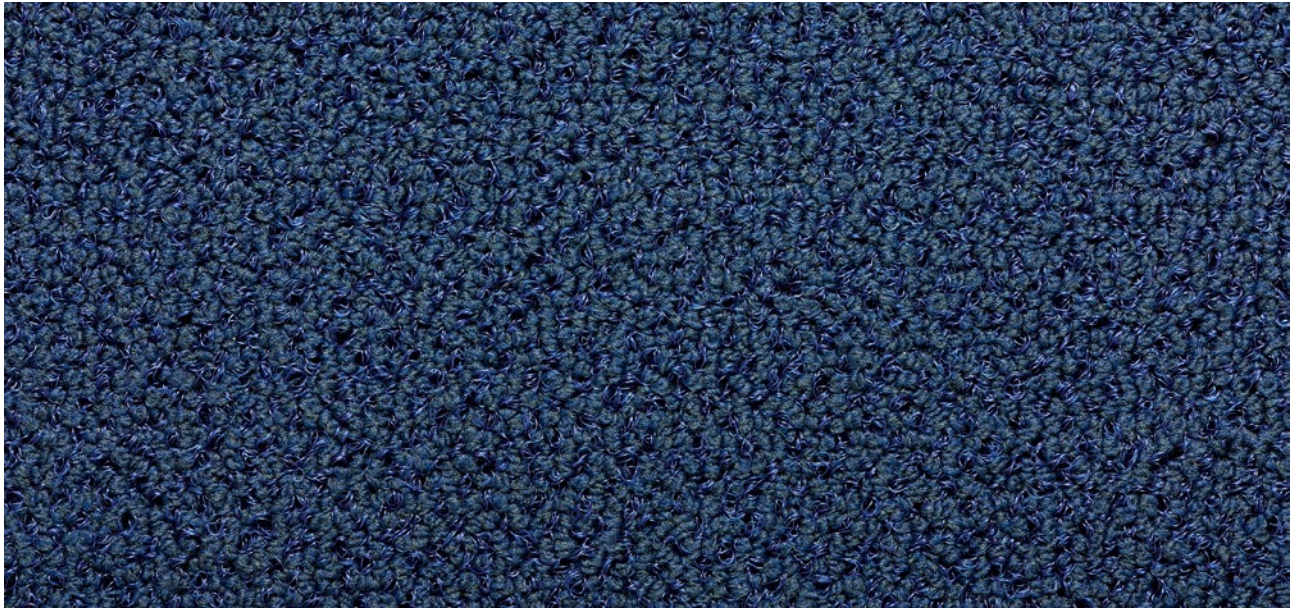

Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

Dank der Kombination aus hartem Kratzgarn und einem dünnen feuchtigkeitsabsorbierenden Garn ist die Largos äußerst leistungsstark.



Antistatisch



Stuhlrollengeeignet



Treppengeeignet



DS (EN 13893)



Widerstandsfestigkeit



Brandverhalten
Cfl-s1



gut



Objektgeeignete Einlage
33

Typ LARGOS

Konstruktion	Tufting-Velours 5/32"
Polnutschicht	100% Polyamid (SD/Econyl)
Trägermaterial	Polyestervlies
Rückenbeschichtung	Schwerbeschichtung
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	770
Gesamtgewicht (g/m²)	3.520
Gesamthöhe (mm)	8
Noppenzahl/m²	111.650
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Zertifikate	CE Konformität EN 14041 (nur Bahnen)
Lieferform Matten	200 x 300 cm (inkl. Rand)
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem geeigneten Kleber.
Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Es kann problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco

Geeignet für:

Alters- und Pflegeheim
Arena
Arztpraxis
Bahnhof
Baumarkt
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Einkaufscenter
Einzelhandel
Fachhochschule/Universität
Flughafen
Hotel
Industrie
Kindergarten/Kita
Klinik/Krankenhaus
Lager
Mehrfamilienhaus
Messe
Schule
Sporthalle
Supermarkt