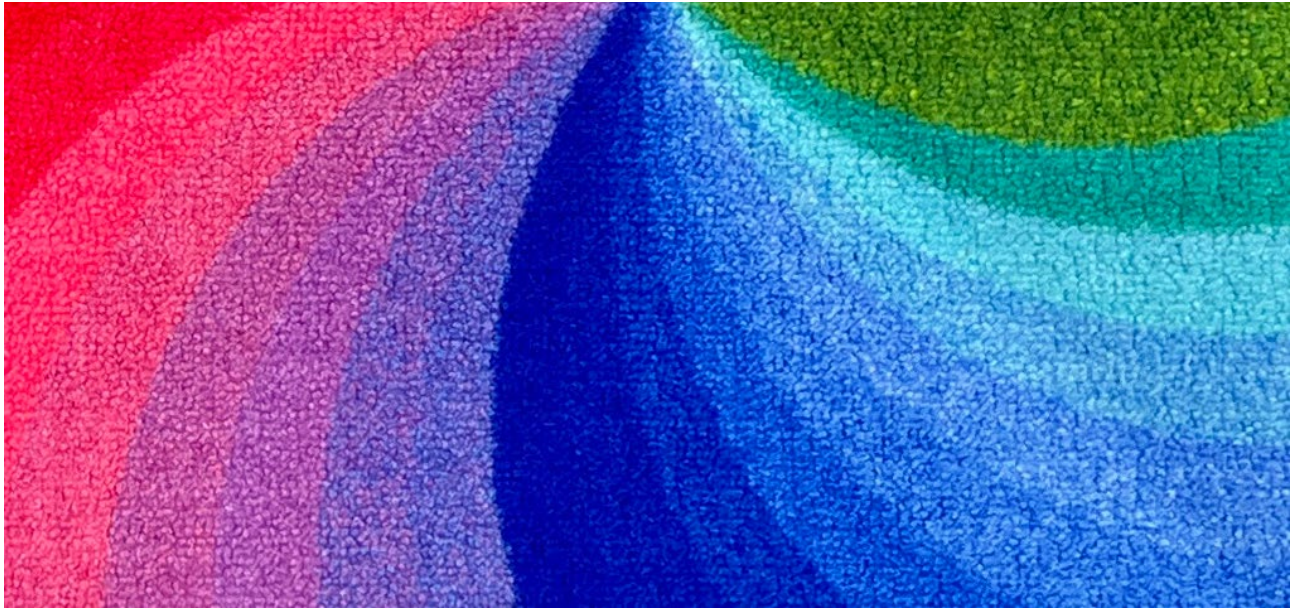


Typ MAXIMUS® Image



Sauberlauf mit Komfort-Zuschlag



Innenbereich (Zone 3)

Beschreibung

MAXIMUS® IMAGE verbindet die MAXIMUS®-Qualität mit allen Vorteilen individueller Gestaltung. Die Farbpalette von emco umfasst 79 Farben aufgeteilt in 60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben. Die Backgroundfarben sind die Alleskönner: Sie eignen sich sowohl für Mattenhintergründe als auch für die Designelemente. Unsere Spotfarben hingegen sind für Hintergründe nicht geeignet, sondern werden als Highlights/Akzentfarben im Design eingesetzt. Der Farbanteil je Spotfarbe sollte 8% (7 x 7 cm) der Gesamtfläche nicht übersteigen.



Antistatisch



Stuhlrollen-
eignet



Treppenge-
eignet



DS (EN 13893)



Widerstands-
festigkeit



Brandverhal-
ten



Luxuriös






















33 nach DIN
EN 1307

Typ MAXIMUS® Image

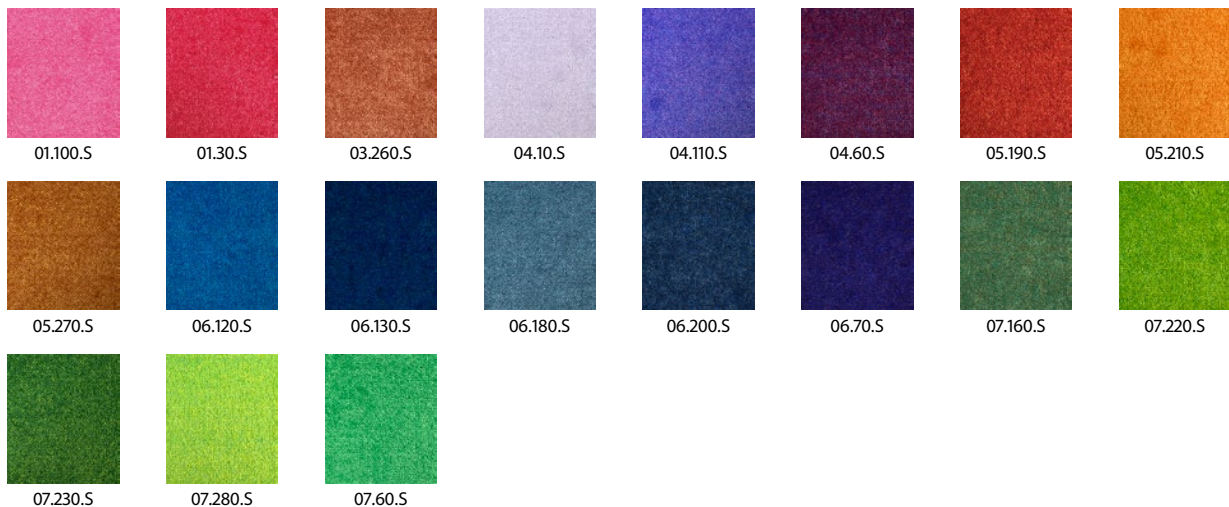
Die Farbpalette von emco umfasst 79 Farben aufgeteilt in 60 Backgroundfarben und 19 Spotfarben. Die Backgroundfarben sind die Alleskönner: Sie eignen sich sowohl für Mattenhintergründe als auch für die Designelemente. Unsere Spotfarben hingegen sind für Hintergründe nicht geeignet, sondern werden als Highlights/ Akzentfarben im Design eingesetzt. Der Farbanteil je Spotfarbe sollte 8% (7 x 7 cm) der Gesamtfläche nicht übersteigen.

Backgroundfarben

							
01.110.B	01.170.B	01.20.B	01.40.B	01.60.B	02.130.B	02.170.B	02.20.B
							
02.220.B	02.230.B	02.30.B	02.40.B	02.50.B	02.60.B	02.70.B	02.80.B
							
03.100.B	03.140.B	03.150.B	03.160.B	03.170.B	03.200.B	03.210.B	03.240.B
							
03.270.B	03.280.B	03.50.B	03.60.B	03.80.B	04.20.B	04.40.B	04.90.B
							
05.150.B	05.170.B	05.180.B	05.20.B	05.220.B	05.240.B	05.260.B	05.330.B
							
05.40.B	05.70.B	05.80.B	06.140.B	06.160.B	06.20.B	06.270.B	06.280.B
							
06.30.B	06.40.B	06.60.B	06.80.B	07.10.B	07.180.B	07.190.B	07.50.B
							
07.70.B	07.90.B	08.10.B	08.20.B				

Typ MAXIMUS® Image

Spotfarben



Konstruktion	Tufting-Velours 1/8"
Polnutschicht	100% Polyamid
Trägermaterial	Polystervlies
Rückenbeschichtung	Bei Mattengröße bis 200 x 500 cm 1,4 mm Nitrilgummirücken. Ab Mattengröße größer 200 x 500 cm Polyvinylchlorid.
Poleinsatz / Fasergewicht (g/m²)	1.000
Gesamtgewicht (g/m²)	3.410
Gesamthöhe (mm)	9
Maßdifferenz in mm	+/- 2 %
Noppenzahl/m²	138.600
Gleitwiderstand	DS (EN 13893)
Lieferform Bahnen	Maß auf Wunsch max. 200 cm breit Sondermaße auf Anfrage
Produktmerkmal	Schmutz- und Feuchtigkeitsaufnahme
Verlegung	Einzelbahnen oder kleinere Flächen können lose auf jeden glatten Boden verlegt werden. Bei größeren Flächen und unter Berücksichtigung örtlicher Gegebenheiten empfiehlt sich die Festverlegung mit einem geeigneten Kleber.

Reinigung	Schmutzentfernung mit leistungsstarkem Bürstensauger. Für periodische Grundreinigung wird das Sprühextraktionsverfahren empfohlen. Matten vom Typ emco Maximus Image mit Polyvinylchlorid-Beschichtung können problemlos mit viel Wasser gereinigt werden, nicht über 40°C Wassertemperatur. Matten vom Typ emco Maximus Image mit NBR-Beschichtung können bei max. 60°C Waschtemperatur gewaschen werden. emco empfiehlt eine Waschtemperatur zwischen 40°C und 50°C. Keinen Chlorkohlenwasserstoff (Tetra) verwenden.
Marke	emco
Stuhlrollenfestigkeit nach DIN 54324	ja
Elektrostatisch nach DIN 54324	antistatisch < 2kV

Geeignet für:
Alters- und Pflegeheim
Arztpraxis
Büro- und Verwaltungsgebäude
Einfamilienhaus
Hotel
Kindergarten/Kita
Mehrfamilienhaus
Schule

Technische Änderungen vorbehalten / Farbabweichungen können fertigungsbedingt auftreten / Stand: 01/2026